



Codierte Kupplungen NW 7,2 (Standard)

Codierte Schnellverschluss-Kupplungen (unverwechselbar)


NW 7,2

Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
 Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar
 Durchfluss*: 1800 l/min

* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz



Kompatibel zu**
 Rectus 25, 26,
 1600, 1625
 viele andere deutsche Fabrikate

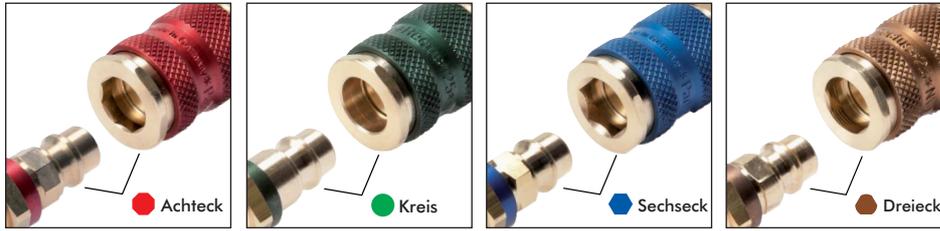

Codierte Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 7,2

Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in codierte Kupplungsdosen

| Typ rot | Typ grün | Typ blau | Typ braun | Gewinde |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Achteck SW12 | Kreis 12,5 | Sechseck SW12 | Dreieck 12,5 | außen |
| KDG 14 NW7 ST-ROC | KDG 14 NW7 ST-GRC | KDG 14 NW7 ST-BLC | KDG 14 NW7 ST-BRC | G 1/4" |
| KDG 12 NW7 ST-ROC | KDG 12 NW7 ST-GRC | KDG 12 NW7 ST-BLC | KDG 12 NW7 ST-BRC | G 1/2" |



Codierte Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 7,2

Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in codierte Kupplungsdosen

| Typ rot | Typ grün | Typ blau | Typ braun | Gewinde |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Achteck SW12 | Kreis 12,5 | Sechseck SW12 | Dreieck 12,5 | innen |
| KDGI 14 NW7 ST-ROC | KDGI 14 NW7 ST-GRC | KDGI 14 NW7 ST-BLC | KDGI 14 NW7 ST-BRC | G 1/4" |



Codierte Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

NW 7,2

Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in codierte Kupplungsdosen

| Typ rot | Typ grün | Typ blau | Typ braun | Schlauch Ø |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Achteck SW12 | Kreis 12,5 | Sechseck SW12 | Dreieck 12,5 | innen |
| KDS 9 NW7 ST-ROC | KDS 9 NW7 ST-GRC | KDS 9 NW7 ST-BLC | KDS 9 NW7 ST-BRC | 9 |



Codierte Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 7,2

| Typ rot | Typ grün | Typ blau | Typ braun | Gewinde |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Achteck SW12 | Kreis 12,5 | Sechseck SW12 | Dreieck 12,5 | außen |
| KSG 14 NW7-ROC | KSG 14 NW7-GRC | KSG 14 NW7-BLC | KSG 14 NW7-BRC | G 1/4" |



Codierte Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 7,2

| Typ rot | Typ grün | Typ blau | Typ braun | Gewinde |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Achteck SW12 | Kreis 12,5 | Sechseck SW12 | Dreieck 12,5 | innen |
| KSGI 14 NW7-ROC | KSGI 14 NW7-GRC | KSGI 14 NW7-BLC | KSGI 14 NW7-BRC | G 1/4" |



Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 7,2

| Typ rot | Typ grün | Typ blau | Typ braun | Schlauch Ø |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Achteck SW12 | Kreis 12,5 | Sechseck SW12 | Dreieck 12,5 | innen |
| KSS 9 NW7-ROC | KSS 9 NW7-GRC | KSS 9 NW7-BLC | KSS 9 NW7-BRC | 9 |



** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.