


# Dokumentation

## ***Kupplungsstecker NW 5 mit Schlauchtülle***

***- Typ KSS ... NW5, KSS ... NW5 MSV,***

***KSS ... NW5 ES, KSS ...NW5 ST -***

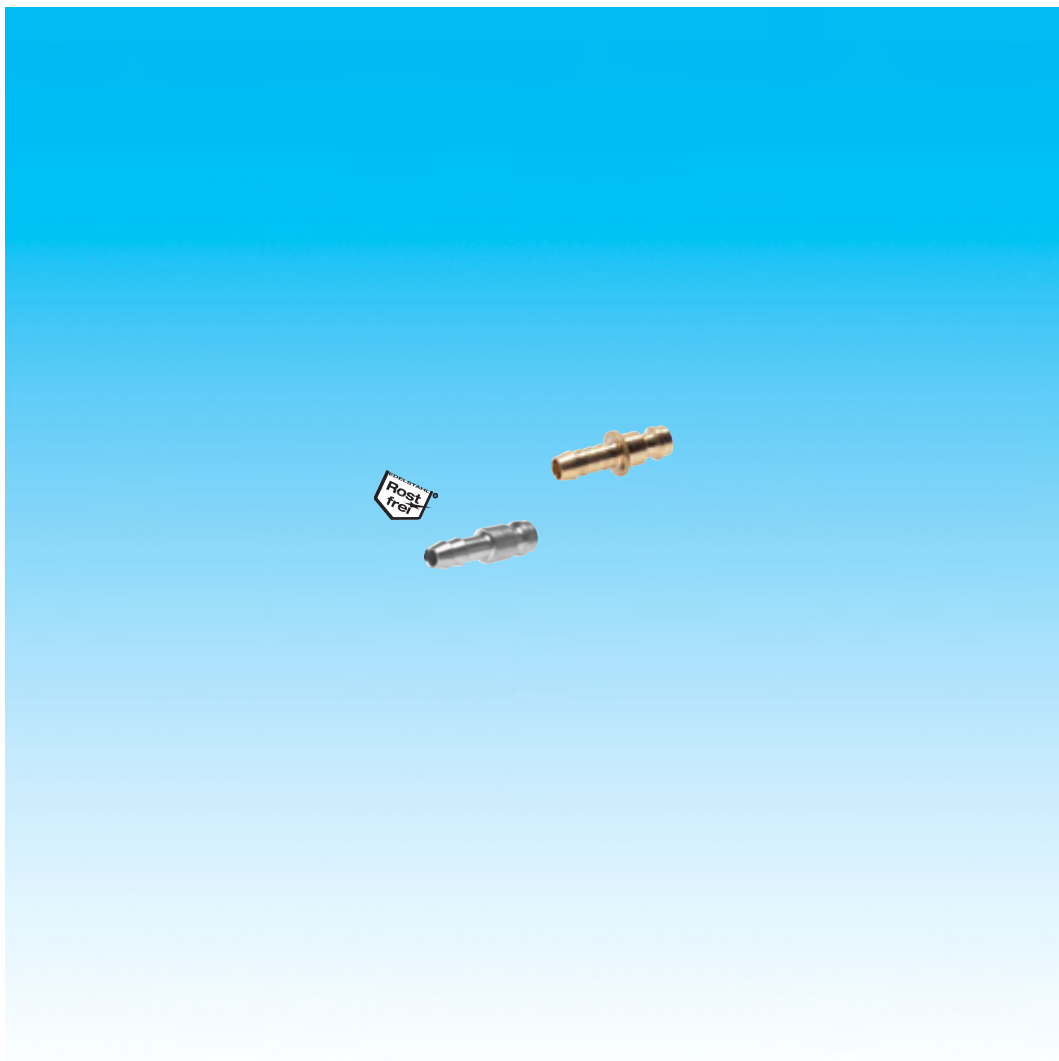

## 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten .....	1
3. Abmessungen .....	1

## 2. Artikelnummern und technische Daten

### Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

**NW 5**

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen


Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH



Typ	Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø innen
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	Stahl vernickelt	
KSS 4 NW5	KSS 4 NW5 MSV	KSS 4 NW5 ES	KSS 4 NW5 ST	4
KSS 6 NW5	KSS 6 NW5 MSV	KSS 6 NW5 ES	KSS 6 NW5 ST	6
KSS 8 NW5	KSS 8 NW5 MSV	KSS 8 NW5 ES	KSS 8 NW5 ST*	8
KSS 9 NW5	KSS 9 NW5 MSV	KSS 9 NW5 ES	KSS 9 NW5 ST*	9

\* gehärtet

## 2. Abmessungen

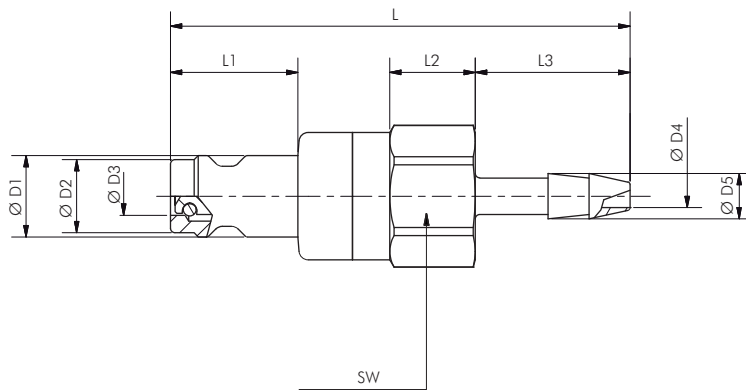

Typ	L	L1	L2	L3	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	Ø D5	SW
KSS 4 NW5	50,5	14	9,4	17	9	8	4,2	2,5	5	14